


UE15

15W AC/DC-hakuriteholähde - Medical

CoolPower
Solutions

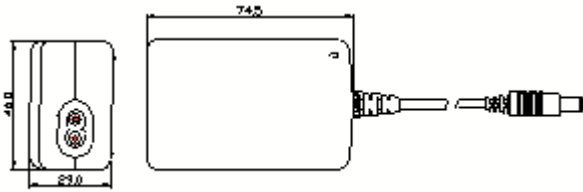

Tekniset tiedot

Tulo

Jännite 100 - 264 VAC (laaja tuloalue)
Virta 0.25 Arms @ 230VAC Maks.
Taajuus 50 - 60 Hz
Käynnistysvirta..... Maks. 40A 230V kylmäkäynnist.
Hyötysuhde 60% min. täydellä kuormalla
EMI suodin FCC, CISPR22 ja EN55022 muk.

Lähtö

Jännite (Vo) 3V ... 13,8V (kiinteä, kts taulukko)
Toleranssi 5 %
Teho (Po) 15 W Maks.
Pitoaika 10 ms tyypp. täydellä kuormalla, 230V
Ylivirtasuojaus Oikosulkusuojattu
Rippeli/Kohina (Vp -p) Kts. taulukko

Ulkoiset

MTBF 1000h täydellä kuormalla 25 ° C
(MIL -STD-HDBK-217 mukaisesti)
Käyttölämpötila 0° C - +40° C täydellä kuormalla
Varastointilämpötila -40° C - +85° C
Suhteellinen kosteus 5% - 95%, ei kondensoitumista
Paino 115 g DC-johtimella
Liitännät AC Input: 2-pin IEC320
DC Output. 1,2m johdin DC-liittimellä

Jännitevaihtoehdot

Jänniteversio (VDC)	Maks. virta (A)	Rippeli (mV)
3,0	2,0	50
3,3	2,0	50
3,6	2,0	50
4,5	2,0	50
4,8	2,0	50
5,0	2,0	50
5,5	2,0	50
6,0	2,0	50
6,5	2,0	80
7,5	1,8	80
8,0	1,5	80
8,5	1,5	80
9,0	1,5	80
10,5	1,3	120
12,0	1,25	120
13,5	1,0	150
13,8	1,0	150

Standardit

UL UL 1950
TUV EN 60950
IEC CSA 950 (cUL)
CE CE-merkitty

