

- Faste utgangsspenninger
- Termosikring i transformator
- Nettledning
- Sekundærledning eller snappkontakt
- Kan leveres med festebrakett
- Fixed output voltages
- Thermal fuse in transformer
- Mains cord
- Cord or snap terminals
- Mounting bracket available



### Tekniske data

Inngangsspenning:  
 Utgangsspenning:  
 Maks. utgangseffekt:  
 Temperaturområde:  
 Isolasjonsklasse:  
 Isolasjonsspenning:  
 Elektrisk sikkerhetsstandard:  
 EMC standarder

- Emisjon:
- Immunitet:


Mål (LxBxH):  
 Vekt:

### Technical specifications

Input voltage: 230 VAC +6/-10%, 50/60Hz  
 Output voltage: 3-42 VAC  
 Max. output power: 25 VA  
 Temperature range: -20°C - +30°C  
 Insulation class: II  
 Insulation voltage: 3000 VAC  
 Electrical safety standard: EN 60950  
 EMC standards

- Emission: EN 50081-1
- Immunity: EN 50082-1

Dimensions (LxWxH): 98x87x55 mm  
 Weight: 920 g

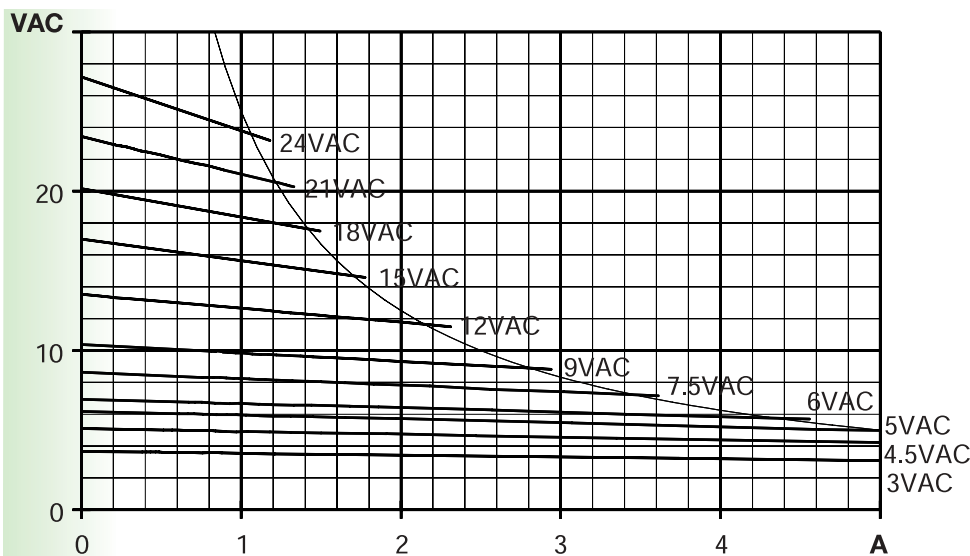

Spenningsversjon (VAC) Voltage version (VAC)	Maks. last (A) Max. load (A)
3	5,0
4,5	5,0
5	5,0
6	4,1
7,5	3,3
9	2,7
12	2,0
15	1,6
18	1,4
21	1,2
24	1,0
42 *	0,6

\* Ikke i diagram  
 \* Not in diagram

42 V versjon:	Tomgang	: 46V
	0,6A	: 41,5V
42 V version:	No load	: 46V
	0,6A	: 41,5V