

Nordic Power A3-series

9,7VA AC/AC Adapters - Unregulated

CoolPower
Solutions

- Pistotulppamalli
- Kiinteä reguloimaton lähtöjännite
- Kaksoiseristetty rakenne
- Kompakti rakenne
- Johto varustettu 2,1/5,5 DC-liittimellä, muut liitinvaihtoehdot kysyttäessä
- Hyväksynät: FI, S, N, D
- Plug-in unit
- Fixed output voltages, unregulated
- Double insulated
- Compact housing
- Cord with 2,1/5,5mm DC-plug, other plugs upon request
- Approvals: FI, S, N, D



Tekniset tiedot

Tulojännite:

Lähtöjännite:

Maks. antoteho:

Eristysluokka:

Suojaus:

Sähköiset turvanormit:

EMC standardit

- Emissio:

- Immunitaetti:

Lähdön liittämä

- 1,8m johto liittimellä:

Mitat ilman verkkoliitintä (PxLxK):

Paino:

Technical specifications

Input voltage:

Output voltage:

Max. output power:

Insulation class:

Protection:

Electrical safety standard:

EMC standards

- Emission:

- Immunity:

Output terminals

- Cord 1.8m with plug:

Dimensions without plug (LxWxH):

Weight:

230 VAC, 50 Hz

3-24 VAC +- 5%

9,7 VA

II

Thermal fuse

EN 60950, EN 60742

No electronic components


EN 50082-1, EN 55014, EN 60555-2

2,1/5,5 mm plug

70 x 40 x 51 mm

290 g

VAC

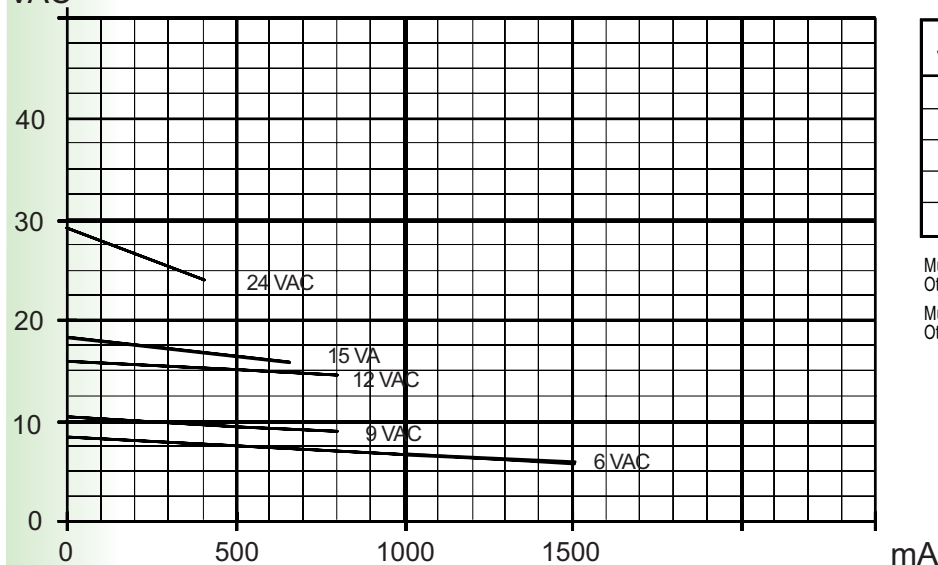

| Jännite (VAC) Voltage (VAC) | Virta (mA) Current (mA) | Maks. teho (VA) Max. power (VA) |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 6 | 1500 | 9,0 |
| 9 | 800 | 7,2 |
| 12 | 800 | 9,6 |
| 15 | 650 | 9,7 |
| 24 | 400 | 9,6 |

Muut jänniteversiot kysyttäessä
Other voltage versions upon request

Muut liitin versiot kysyttäessä
Other DC plugs upon request

Cool Power Solutions Oy

Keskustie 6
01900 Nurmijärvi

Puh: 09-2906 1990
Fax: 09-2906 1991

info@coolpowersolutions.fi
www.coolpowersolutions.fi