


- Plugg-inn enhet
- Faste utgangsspenninger
- Termosikring i transformator
- Kan på forespørsel modifiseres til å tilfredstille medisinsk standard (EN 60601)

- Plug-in unit
- Fixed output voltages
- Thermal fuse in transformer
- Can upon request be modified to comply with the standard for electromedical equipment (EN 60601)




### Tekniske data

Inngangsspenning:  
 Utgangsspenning:  
 Maks. utgangseffekt:  
 Isolasjonsklasse:  
 Elektrisk sikkerhetsstandard:  
 EMC standarder  
 • Emisjon:  
 • Immunitet:  
 Utgangsterminaler  
 • Sek. ledning med/uten plugg:  
 Mål uten plugg (LxBxH):  
 Vekt:

### Technical specifications

Input voltage:  
 Output voltage:  
 Max. output power:  
 Insulation class:  
 Electrical safety standard:  
 EMC standards  
 • Emission:  
 • Immunity:  
 Output terminals  
 • Cord with/without plug:  
 Dimensions without plug (LxWxH):  
 Weight:

230 VAC +6/-10%, 50/60Hz  
 6-42 VAC  
 20,0 VA  
 II  
 EN 60065, EN 60742, EN 60950  
 EN 50081-1  
 EN 50082-1  
 Tilbehør / Accessories  
 100 x 51 x 63 mm  
 450 g

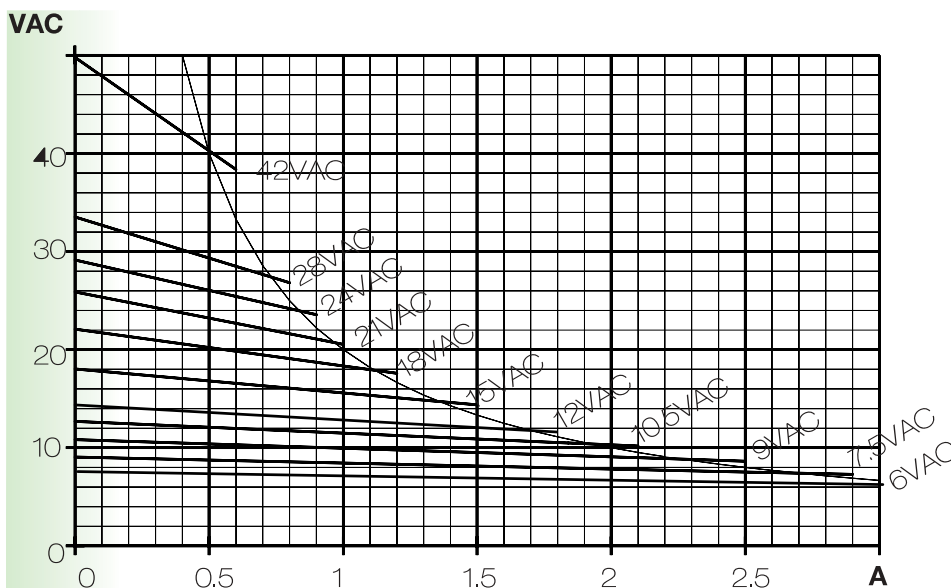

| Spenningsversjon (VAC)<br>Voltage version (VAC) | Merkelast (mA)<br>Nominal load (mA) |
|---|-------------------------------------|
| 6   | 3200                                |
| 7,5   | 2600                                |
| 9   | 2100                                |
| 10,5  | 1900                                |
| 12  | 1600                                |
| 15  | 1300                                |
| 18  | 1100                                |
| 21  | 950                                 |
| 24  | 850                                 |
| 28  | 700                                 |
| 42  | 430                                 |

- Maks. last (A): Se kurve
- Max. load (A): See diagram